Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Птицефабрика "Свердловская"

ПТИЦЕФАБРИКА СВЕРДЛОВСКАЯ
Основана в 1943г.

от _____ № _____

на № _____

620082, Россия, г.Екатеринбург, ул. Сажинская, 6
URL: http:// www.sv-ovo.ru
р/с 40502810738030000002, к/сч 30101810100000000964
в филиале "Екатеринбургский" ОАО"АЛЬФА-БАНК"
ИНН 6662000564 БИК 046577964
КПП 667201001 ОКПО 00633797
ОКВЭД 01.24 ОГРН 1026605389249
Тел.: 220-70-40 приемная, 261-84-86 референт,
261-90-01 зам. директора по производству,
261-82-81 зам. директора по экономике и финансам,
261-90-03 коммерческий директор.

Руководителю организации

Приглашаем Вас принять участие в тендере на разработку проектной документации газоснабжения корпуса №31.

Местоположение объекта: Свердловская область, пос. Белокаменный.

Для участия в тендере Вам необходимо в срок до 2 сентября 2011 года направить коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков выполнения работ на spf-fin@mail.ru или факс (343)261-83-23.

О времени и месте проведения тендера будет сообщено дополнительно.

Контакты:

Вед.инженер газового хозяйства
Мальчев Василий Васильевич
Тел: (343)220-70-58

Экономист ФЭО
Товкач Олег Игоревич
Тел: (343)220-70-46
Факс: (343)261-83-23
e-mail: spf-fin@mail.ru

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора
по производству
_____ А.В. Вакленюк
«14» июля 2011 г.

Техническое задание

(для проектирования газоснабжение кор. №31

№	Параметры объекта	Содержание, значение
1	Адрес объекта	г. Асбест, пос. Белокаменный ул. Фабричная, 4 отд. Белокаменное ГУП СО "Птицефабрика "Свердловская"
2	Вид строительства	Техническое перевооружение (Расширение...) Техническое перевооружение
3	Категория помещения по пожарной безопасности	"Г"
	Степень огнестойкости	II
	Класс конструктивной пожарной опасности	R 90, E 15, RE 145
	Категория производства по взрывной и взрывопожарной опасности.	CO
	Необходимость проведения экспертизы промышленной безопасности здания	Необходимость проведение экспертизы
4	Наличие молниезащиты здания	Предусмотреть заземление продувочных свечей
5	Размещение объекта	Отдельно стоящее пристроенное встроенное
6	Распределение тепловой нагрузки:	Максимальная ___ Минимальная ___
7	Топливо	Основное: Природный газ (давление в газовой магистрали 0,55 Мпа кгс/м2) Резервное: нет
8	Потребность в запасе топлива	Склад жидкого топлива: объем ___ м3

9	Тип отопительного оборудования	газовые воздухонагреватели типа GR-20
10	Тип ГРУ (характеристики)	Отдельно стоящее здание ГРП с регулятором РДНК-400 0,6/0,005 МПа
11	Наличие помещения диспетчера (сторожа) Куда выходит сигнализация об аварийном отключении оборудования	Имеется помещение для службы охраны и контроль (СОиК)
12	Блок учета расхода топлива	Наличие – Имеется общий (коммерческий) узел учета расхода газа (в корпусе предусмотреть код узел учета газа)
13	Термозапорный и электромагнитный клапаны на вводе газа в газифицируемое помещение	Запроектировать
14	Тип сигнализатора загазованности (СО, СН)	Сигнал (Италия) RGA ME 5МП-1 RGA СО-ОМП-
15	Охранно-пожарная сигнализация	Если нет в наличии предусмотреть в обязательном порядке.
16	Топосъёмка при проектировании наружного газопровода	не требуется
17	План газифицируемого помещения	имеется (приложен
18	График работы газоиспользующего оборудования (постоянное присутствие обслуживающего персонала, разовые запуски с постоянным присутствием, работа без обслуживающего персонала.)	Разовые запуски с постоянным присутствием персонала
19	Данные о заказчике	ГУП СО "Типография "Свердловская" г. Екатеринбург ул. Сакко и Ванцетти, 6

В состав рабочего проекта входит следующая документация (нужное подчеркнуть):
АК - автоматизация комплексная,
ГСВ – внутреннее газоснабжение
ГСН - газоснабжение наружное

АГСВ – Автоматизация

Составил:
Вед. инженер
ВВ Ма

Типовое.


АВ Бессонов

Техническое задание
на газоснабжение
птицеводческого корпуса №31
отделения Белокаменное ГУП СО «Птицефабрика «Свердловская».

1. В резку газопровода произвести от магистрального газопровода Ду100 у корпуса №31.
2. Внутрицеховой газопровод: основную магистраль провести на высоте 1.9м, поперечные переходы на высоте 2.6м.
3. Газогенераторов предусмотреть 6 шт, расположить согласно эскиза.
4. Продувочные свечи и свечи безопасности вывести в торцы залов, возможно объединить в общую продувочную линию.
5. Газосигнализаторы применять влагозащищенные.
6. Датчики давления применять производства КБ «Агава».

Составил: ведущий энергетик А.В. Бессонов

Цех №2 корпус №31 отд Белокаменное

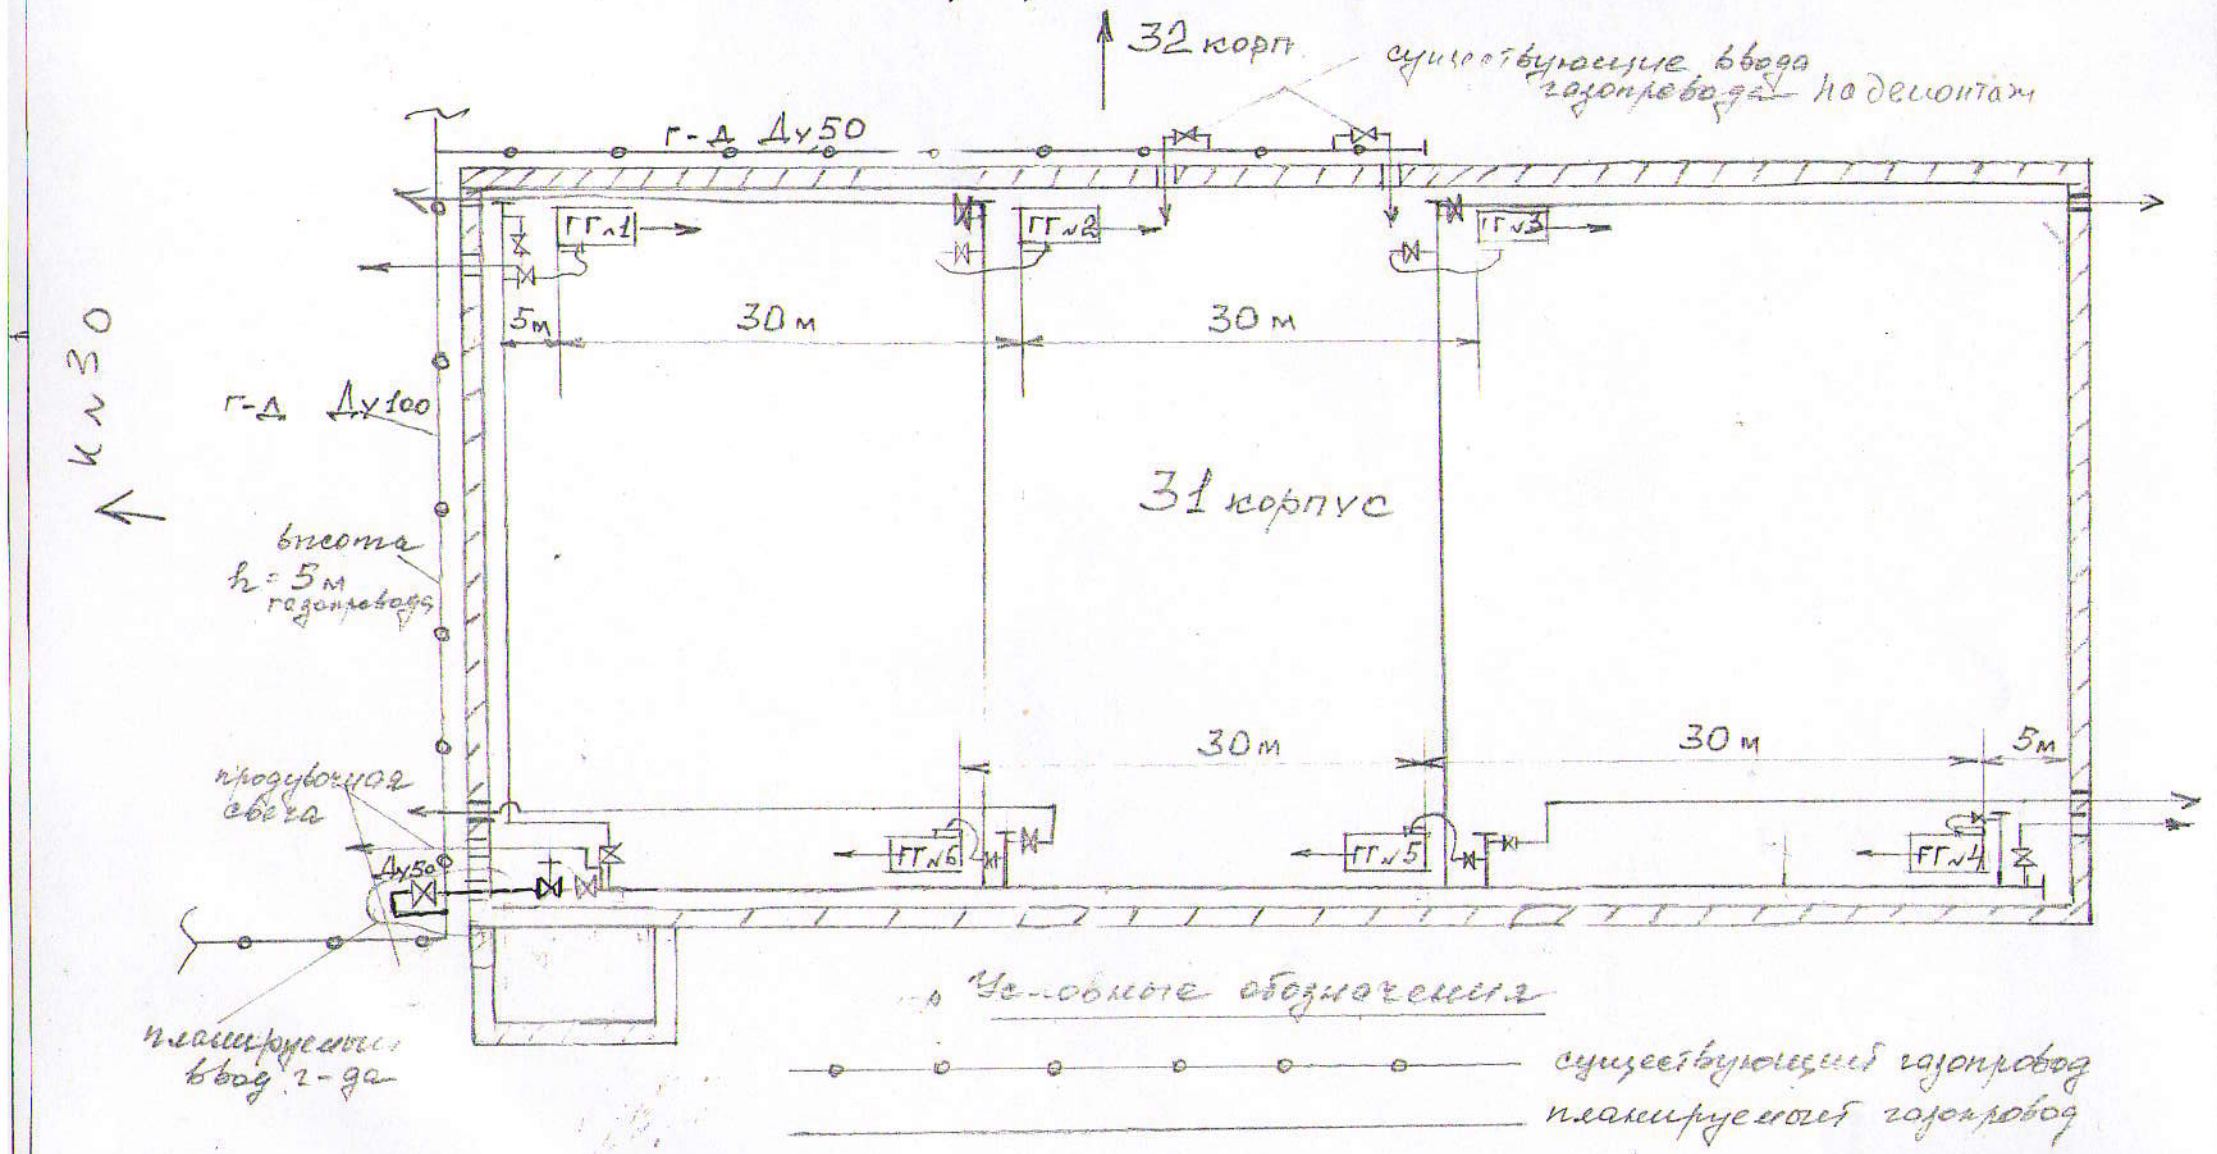

Условные обозначения

существующий газопровод

планируемый газопровод

составил: мастер по газу Гервас.

согласовано: Водэнергетик Белоглаз А.